


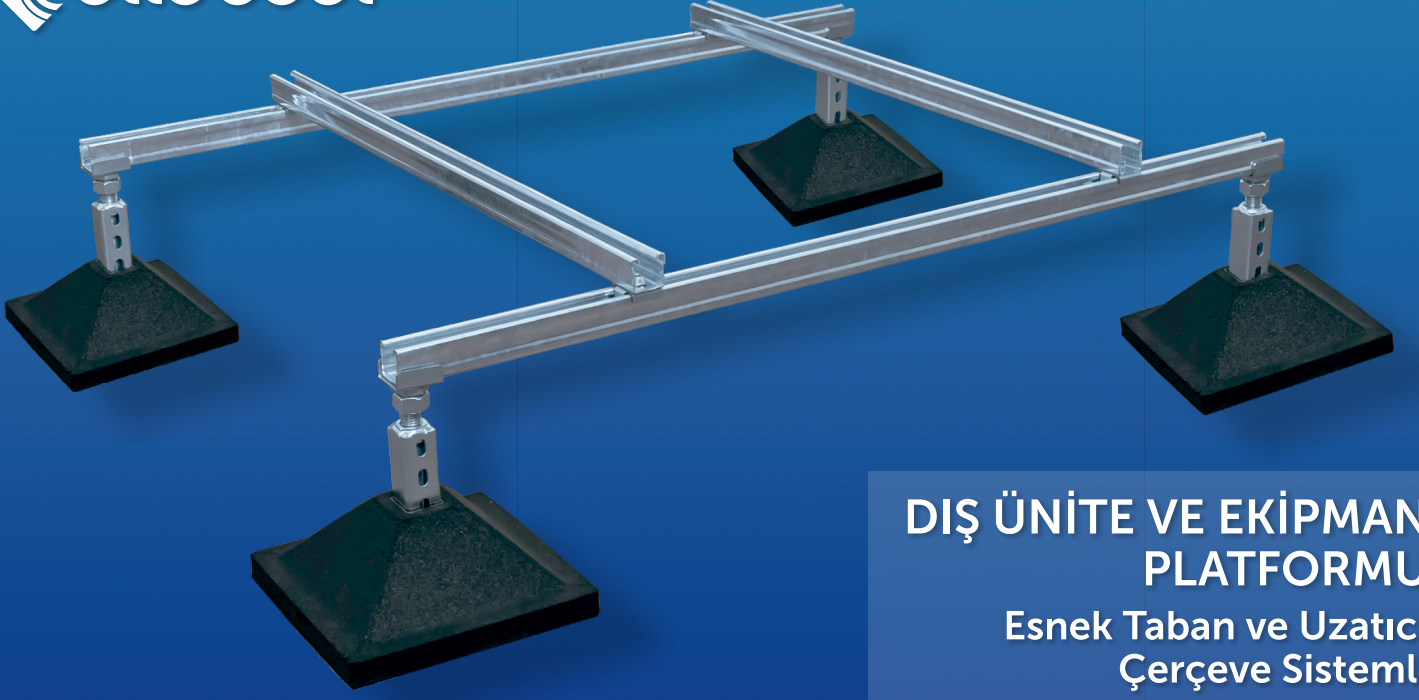

DIŞ ÜNİTE VE EKİPMAN PLATFORMU

Esnek Taban ve Uzatıcı
Çerçeve Sistemli

Ürünün Amacı ve Tasarım Özelliği

Taban ve uzatıcı çerçeveler, denge sağlamak ve yükleri düz çatı yüzeylerine eşit şekilde dağıtmak üzere tasarlanmıştır.

Modüler çerçeveler, farklı ebatlardaki split klima üniteleri ile VRV/VRF sistemleri için ideal bir montaj çözümü sunar.



Ürün Özellikleri

Malzeme: Galvanizli çelik profil


Ayak Blokları: İsteğe bağlı olarak kauçuk veya plastik

Boyutlar (U x G x Y): 1350 x 1000 x 350 mm (isteğe göre özelleştirilebilir)

Taşıma Kapasitesi: 500 kg

Yüzey Kaplama: Elektro galvaniz

Renk: Galvaniz doğal gri

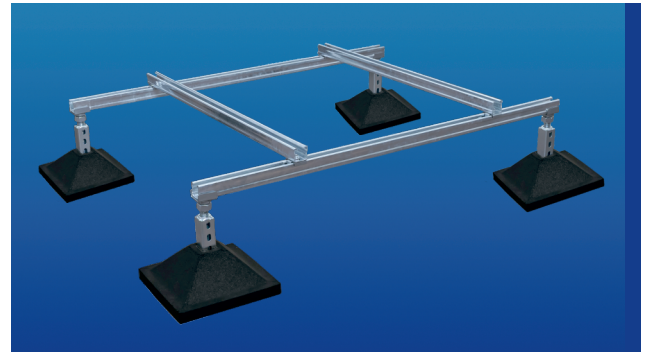

Kullanım Alanları


Split klima dış üniteleri


VRF / VRV sistemler

Isı pompası yoğunlaştırma üniteleri


Endüstriyel soğutma sistemleri

Çatı veya açık alan yerleşimleri

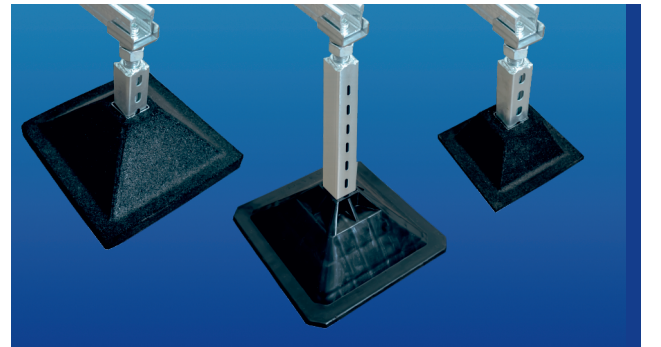


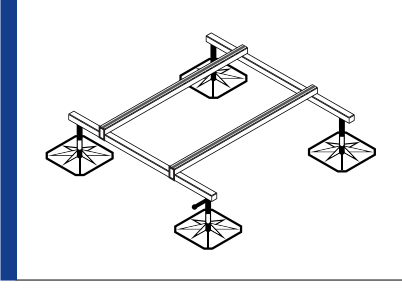

1 Bir taban çerçevesi oluşturun.

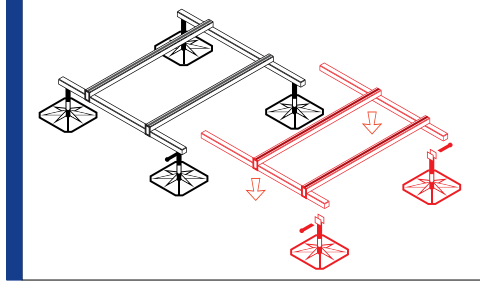

2 Daha büyük bir çerçeveye mi ihtiyacınız var? Bir uzatma çerçevesi ekleyin.

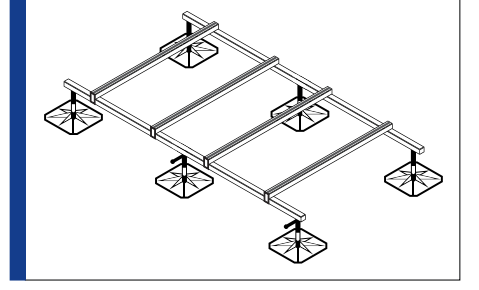

3 Taban ve uzatma çerçevelerini birbirine bağlayın.

Ürünün Amacı ve Tasarım Özelliği

Taban ve uzatıcı çerçeveler, denge sağlamak ve yükleri düz çatı yüzeylerine eşit şekilde dağıtmak üzere tasarlanmıştır.

Modüler çerçeveler, farklı ebatlardaki split klima üniteleri ile VRV/VRF sistemleri için ideal bir montaj çözümü sunar.

Kullanım Şekli

1. Zemin veya çatı yüzeyine düz bir şekilde yerleştirilir.
2. Her ayak, yüzey eğimine göre yükseklik ayarı yapılabilir.
3. Ünitenin ayak açıklıklarına uygun şekilde profil aralıkları ayarlanır.
4. Ünitenin altına titreşim yalıtımı sağlayacak şekilde kauçuk veya plastik bloklar konumlandırılır.
5. Ünitenin bağlantısı cıvata veya sabitleme aparatlarıyla yapılır.

Avantajlar

- Hafif, modüler ve dayanıklı yapı
- Korozyona karşı uzun ömürlü koruma
- Titreşim ve gürültü azaltma özelliği
- Kolay kurulum, bakım ve servis erişimi
- İsteğe göre kauçuk veya plastik taban seçeneği
- Ölçüler müşteri talebine göre özelleştirilebilir

ÖĞE	MALZEME
AYAKLAR	Kare - 300 mm, plastik veya kauçuk
DİKMELER	41 mm x 41 mm galvanizli C kanal. Galvanizli M24 dişli mil ve somun ile yükseklik ayarlama.
KUTU KİRİŞLER	41 mm x 41 mm galvanizli C kanal
ENİNE KİRİŞLER	41 mm x 41 mm galvanizli C kanal
SABİTLEME CİVATALARI	M10 galvanizli

UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ
1350 mm	1000 mm	300 mm	500 kg



Velimeşe OSB. Mah. 3. Yanyol Cad.
No:5/2 Velimeşe Ergene/ Tekirdağ/ TÜRKİYE
+90 212 558 05 95 www.ottocool.com