



KONSOL
KAUÇUK TİTREŞİM TAKOZU
SİRAL KLİMA HORTUMU
KATALOG



30 yıl

30 yılı aşkın deneyimle
havalandırma, ısıtma ve
soğutma sektörlerine hizmet
veriyoruz.



Ottocool markası; Kauçuk İzolasyonlu Bakır Boru, PE İzolasyonlu Bakır Boru, Klima Montaj Setleri, Düz Bakır Boru, Tıbbi Bakır Boru, LWC (Level Wound Coil) Bakır Boru, Pancake Bakır Bobin, Kapiler Bakır Boru, Bakır Bağlantı Parçaları (fittings) ve Gaz Borusu gibi ürünleriyle HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sektöründe en çok tercih edilen markadır.

Yüksek kaliteli ürünleri ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik mükemmeliyetçi yaklaşımıyla Anadolu Bakır A.Ş., HVAC sektöründe lider ve aynı zamanda en çok takip edilen firmadır.

Anadolu Bakır A.Ş., Ottocool markası altında sunduğu geniş ürün yelpazesıyla müşterilerinin taleplerini karşılamaktadır.



KONSOL KAUÇUK TİTREŞİM TAKOZU SİRAL KLİMA HORTUMU

KATALOG

İÇİNDEKİLER

KATLANABİLİR KONSOL	2
ÇİFT CİVATALI KATLANABİLİR KONSOL	6
KAYNAKLI KONSOL	8
KAUÇUK TİTREŞİM TAKOZU	10
SİRAL KLİMA HORTUMU	12



KATLANABİLİR KONSOL

Ürün Tanımı

Kullanım Amacı: Klima iç/dış ünitelerinin güvenli şekilde duvara/zemine montajı.

Malzeme: Galvanizli çelik / paslanmaz çelik / elektrostatik toz boyalı çelik.

Kaplama: Korozyona Dayanıklı Galvanizleme + Elektrostatik Polyester Esaslı Toz Boyama

Teknik Özellikler

Malzeme Kalınlığı: 1,2 mm – 1,5 mm

Kapasite: 140 kg'a kadar yük taşıma

Vida ve Dübel: Beton ve tuğla zeminler için uygun.

Standartlar: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 uygunluğu

Montaj Uyumu: Tüm marka ve model split klima dış ünitelerine uygun.

Performans ve Dayanım

Statik Yk Testi: Taşıma kapasitesinin 2 katı ile test edilmiştir.

Titreşim Dayanımı: Srekli çalışmaya uygun.

Korozyon Testi: Tuz pskrtme testinde (ISO 9227) galvaniz kaplı konsollar 240 saat, boyalı konsollar ise minimum 480 saat dayanım göstermiştir.

Avantajlar

Yksek taşıma kapasitesi

Paslanmaya karşı uzun mrl koruma

Kolay montaj (vida / dbel seti ile).

Estetik grnm

Set İerięi

Cıvata takımı

rn lleri

350 mm x 420 mm x 1,2 mm x 800 mm

350 mm x 420 mm x 1,5 mm x 800 mm

380 mm x 480 mm x 1,2 mm x 800 mm

380 mm x 480 mm x 1,5 mm x 800 mm





KATLANABİLİR KONSOL TERAZİLİKSİZ

Ürün Tanımı

Kullanım Amacı: Kilit sistemli güvenli duvar/zemin montajı

Malzeme: Galvanizli çelik / paslanmaz çelik / elektrostatik toz boyalı çelik.

Kaplama: Korozyona Dayanıklı Galvanizleme + Elektrostatik Polyester Esaslı Toz Boyama

Teknik Özellikler

Malzeme Kalınlığı: 1,2 mm – 1,5 mm

Kapasite: 140 kg'a kadar yük taşıma

Vida ve Dübel: Beton ve tuğla zeminler için uygun.

Standartlar: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 uygunluğu

Montaj Uyumu: Tüm marka ve model split klima dış ünitelerine uygun.

Performans ve Dayanım

Statik Yk Testi: Taşıma kapasitesinin 2 katı ile test edilmiştir.

Titreşim Dayanımı: Srekli çalışmaya uygun.

Korozyon Testi: Tuz pskrtme testinde (ISO 9227) galvaniz kaplı konsollar 240 saat, boyalı konsollar ise minimum 480 saat dayanım göstermiştir.

Avantajlar

Yksek taşıma kapasitesi

Paslanmaya karşı uzun mrl koruma

Kolay montaj (vida / dbel seti ile).

Estetik grnm

Set İerięi

2 civata, 2 fiber somun

rn lleri

350 mm x 420 mm x 1,2 mm

350 mm x 420 mm x 1,5 mm

380 mm x 480 mm x 1,2 mm

380 mm x 480 mm x 1,5 mm





ÇİFT CİVATALI KATLANABİLİR KLİMA KONSOLU

Ürün Tanımı

Kullanım Amacı: Klima iç/dış ünitelerinin güvenli şekilde duvara/zemine montajı.

Malzeme: Galvanizli çelik / paslanmaz çelik / elektrostatik toz boyalı çelik.

Kaplama: Korozyona Dayanıklı Galvanizleme + Elektrostatik Polyester Esaslı Toz Boyama

Teknik Özellikler

Malzeme Kalınlığı: 2,0 mm

Kapasite: 140 kg'a kadar yük taşıma

Vida ve Dübel: Beton ve tuğla zeminler için uygun.

Standartlar: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 uygunluğu

Montaj Uyumu: Tüm marka ve model split klima dış ünitelerine uygun.

Performans ve Dayanım

Statik Yük Testi: Taşıma kapasitesinin 2 katı ile test edilmiştir.

Titreşim Dayanımı: Sürekli çalışmaya uygun.

Korozyon Testi: Tuz püskürtme testinde (ISO 9227) galvaniz kaplı konsollar 240 saat, boyalı konsollar ise minimum 480 saat dayanım göstermiştir.

Avantajlar

Yüksek taşıma kapasitesi

Paslanmaya karşı uzun ömürlü koruma

Kolay montaj (vida / dübel seti ile).

Estetik görünüm

Set İçeriği

4 civata, 4 fiber somun

Ürün Ölçüleri

480 mm x 500 mm x 2 mm

430 mm x 500 mm x 2 mm

380 mm x 430 mm x 2 mm





KAYNAKLI KONSOL

Ürün Tanımı

Kullanım Amacı: Klima iç/dış ünitelerinin güvenli şekilde duvara/zemine montajı.

Malzeme: Galvanizli çelik / paslanmaz çelik / elektrostatik toz boyalı çelik.

Kaplama: Korozyona Dayanıklı Galvanizleme + Elektrostatik Polyester Esaslı Toz Boyama

Teknik Özellikler

Malzeme Kalınlığı: 1,5 mm - 2,0 mm

Kapasite: 140 kg'a kadar yük taşıma

Vida ve Dübel: Beton ve tuğla zeminler için uygun.

Standartlar: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 uygunluğu

Montaj Uyumu: Tüm marka ve model split klima dış ünitelerine uygun.

Performans ve Dayanım

Statik Yk Testi: Taşıma kapasitesinin 2 katı ile test edilmiştir.

Titreşim Dayanımı: Sürekli çalışmaya uygun.

Korozyon Testi: Tuz püskürtme testinde (ISO 9227) galvaniz kaplı konsollar 240 saat, boyalı konsollar ise minimum 480 saat dayanım göstermiştir.

Avantajlar

Yksek taşıma kapasitesi

Paslanmaya karşı uzun mrl koruma

Kolay montaj (vida / dbel seti ile).

Estetik grnm

rn lleri


Plus Kk: 350 mm x 430 mm x 2 mm

Plus Orta: 430 mm x 500 mm x 2 mm

Plus Byk: 500 mm x 600 mm x 2 mm

RF-60: 500 mm x 600 mm x 85 mm x 2 mm

70'lik Konsol: 700 mm x 700 mm x 2 mm

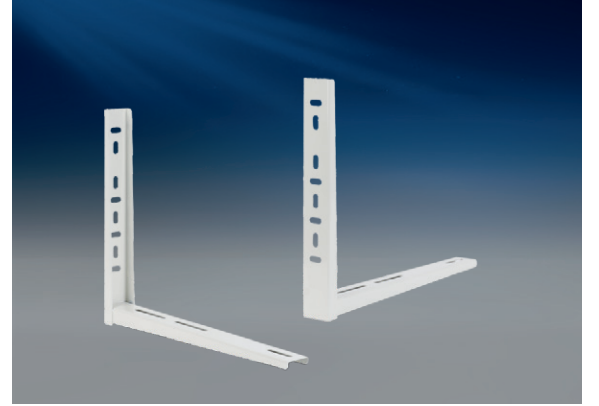



KAUÇUK TİTREŞİM TAKOZU

Ürün Tanımı

Kauçuk titreşim takozları, klima dış üniteleri ve ısı pompası dış ünitelerinin zemine güvenli montajını sağlarken, titreşim ve gürültüyü azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Ürün, yüksek yoğunluklu kauçuk blok ve alüminyum profil birleşimiyle üretilmiştir. Bu sayede uzun ömürlü, hafif ve korozyona dayanıklı bir kullanım sağlar.

Teknik Özellikler

Malzeme: Yüksek yoğunluklu kauçuk + alüminyum profil

Titreşim Sönümleme: Klima çalışırken oluşan titreşim ve rezonansı minimize eder

Korozyon Dayanımı: Alüminyum profil sayesinde paslanmaya karşı yüksek direnç

Kullanım Alanı: Split klima dış üniteleri, VRF sistemleri ve çeşitli endüstriyel cihazlar

Avantajlar

Gürültü ve titreşimi önemli ölçüde azaltır

Yüksek taşıma kapasitesi

Alüminyum profil sayesinde hafif ve paslanmaz



Kolay montaj, tüm klima dış üniteleri ile uyumlu

Ürün İçeriği

Montaj için tam civata takımı

Ürün Ölçüleri

Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)
250	130	100
250	160	100
400	130	100
450	160	100
600	130	100
600	160	100
600	170	100
1000	130	100

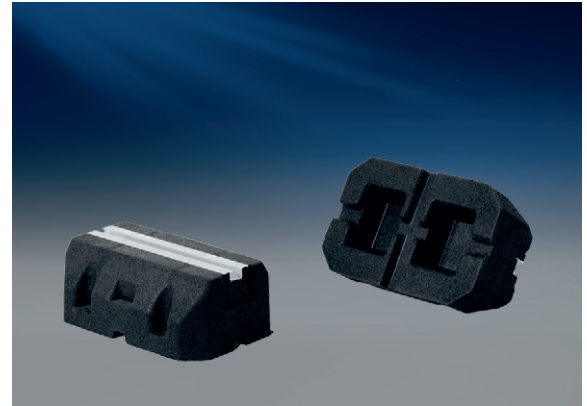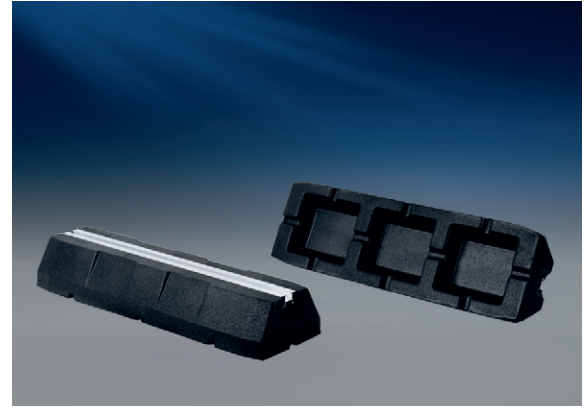



SPİRAL KLİMA HORTUMU

Ürün Tanımı

Klima yoğuşma suyunun tahliyesi için tasarlanmış, esnek şeffaf pvc + yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert pvc takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur. Bu yapı sayesinde hortum hem esneklik kazanır hem de deformasyona karşı dayanıklı hale gelir.

Teknik Özellikler

Malzeme: Sert + yumuşak PVC karışımı

Renk: Şeffaf ve beyaz

Esneklik: Dar alanlarda kolay montaj, kırılmaya dayanıklı

Kullanım: Split ve VRF klima sistemleri için yoğuşma suyu tahliyesi

Avantajlar

Spiral Destek: Ezilmeye karşı yüksek mukavemet

Şeffaf Gövde: Tıkanıklık ve kirlenme kolay gözlenir

Yüksek Esneklik: Kolay montaj, dar alanlarda kullanım

Dayanıklı Yapı: Uzun ömürlü kullanım

Ürün İçeriği

Spiral Klima Hortumu

Ürün Ölçüleri (Çap)


16 mm - 19 mm

Renk

Beyaz - Şeffaf

Uzunluk

25 mt - 30 mt

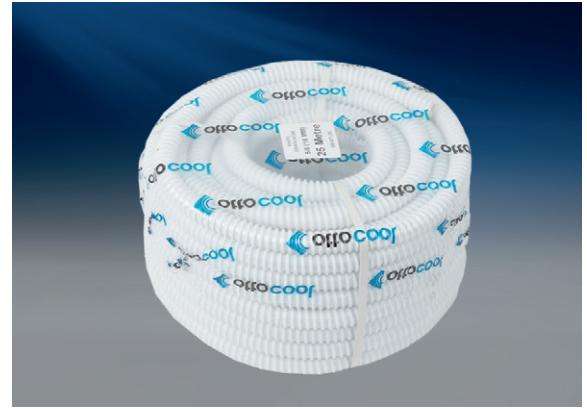



📍 Velimeşe OSB. Mah. 3. Yanyol Cad.
No:5/2 Velimeşe Ergene/ Tekirdağ/ TÜRKİYE
☎ +90 212 558 05 95
✉ info@anadolubakir.com
🌐 www.anadolubakir.com/en
🌐 www.ottocool.com